



Инструкция по замене термопленки для HP LJ 1200/1000

1. Снимите термоблок с принтера

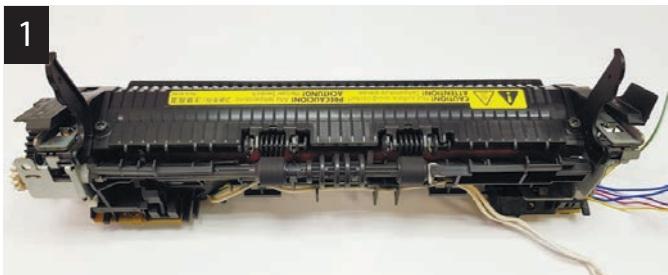

2. Извлеките нагревательный элемент с термопленкой

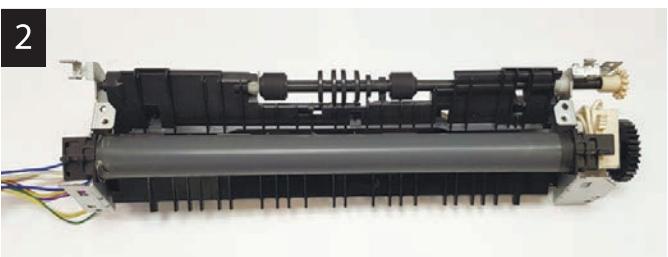

3. Удалите старую термопленку, произведите очистку всего лафета и термоэлемента от остатков термосмазки



4. Для удаления остатков смазки рекомендуется использовать специальные жидкости. Рекомендовано использовать средства Hi-Black



5. На очищенную поверхность термоэлемента наносится термосмазка, идущая в комплекте



6. Проверьте, что на внутренней поверхности термопленки отсутствуют инородные предметы. При необходимости, продуйте внутреннюю поверхность сжатым воздухом. Делайте эту операцию с осторожностью, чтобы не повредить термопленку.



7. Установите термопленку на лафет термоэлемента

